


SCHUTZARMATUREN FÜR MESSEINSÄTZE

T401 Thermometer ohne zusätzliches Schutzrohr Form MK

T402 Thermometer mit 1 Messumformer im Deckel ohne zusätzliches Schutzrohr Form MK

T401

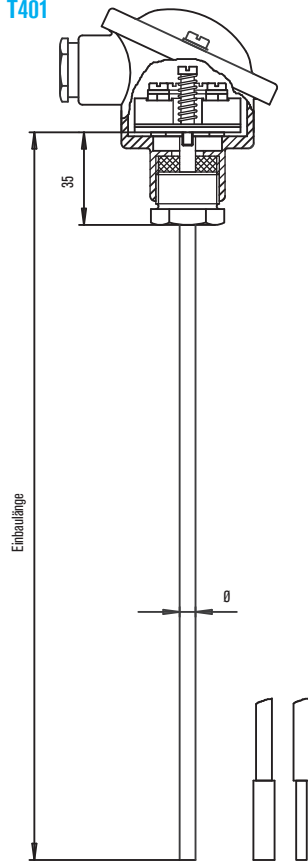

ANSCHLUSSKOPF:

- B (KE 122)
- DAN-S (KE 066)
- DAN-Z (KE 064)
- BNK (KK 029)
- anderer Anschlusskopf: _____

Ø MANTELLEITUNG / MESSSPITZE:


- 3.0/3.0 mm
- 6.0/8.0 mm
- 4.5/4.5 mm
- 6.0/4.0 mm
- 6.0/6.0 mm
- 8.0/8.0 mm
- andere Ø: _____

EINSATZLÄNGE:

- 255 mm
- 340 mm
- 435 mm
- 655 mm
- 1275 mm
- 2025 mm
- 275 mm
- 375 mm
- 525 mm
- 735 mm
- 1425 mm
- 2425 mm
- 290 mm
- 405 mm
- 555 mm
- 825 mm
- 1625 mm
- 3025 mm
- 315 mm
- 430 mm
- 580 mm
- 1025 mm
- 1825 mm
- andere Längen: _____

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN ZUM THERMOELEMENT BZW. WIDERSTANDSTHERMOMETER BITTE HIER ANGEBEN:

T402

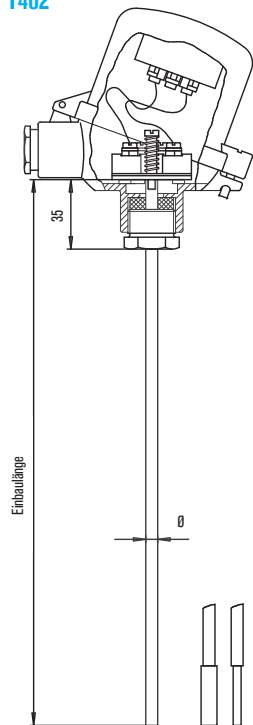

ANSCHLUSSKOPF:

- DAN-WZ (KE 202)
- DAN-WS (KE 204)
- anderer Anschlusskopf: _____

Ø MANTELLEITUNG / MESSSPITZE:

- 3.0/3.0 mm
- 6.0/8.0 mm
- 4.5/4.5 mm
- 6.0/4.0 mm
- 6.0/6.0 mm
- 8.0/8.0 mm
- andere Ø: _____

EINSATZLÄNGE:

- 255 mm
- 340 mm
- 435 mm
- 655 mm
- 1275 mm
- 2025 mm
- 275 mm
- 375 mm
- 525 mm
- 735 mm
- 1425 mm
- 2425 mm
- 290 mm
- 405 mm
- 555 mm
- 825 mm
- 1625 mm
- 3025 mm
- 315 mm
- 430 mm
- 580 mm
- 1025 mm
- 1825 mm
- andere Längen: _____

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN ZUM THERMOELEMENT BZW. WIDERSTANDSTHERMOMETER BITTE HIER ANGEBEN:
