


# SCHUTZARMATUREN FÜR MESSEINSÄTZE

## T450 / T451

Einschweiss-Schutzarmaturen für Messeinsätze  $\varnothing$  3 mm /  $\varnothing$  6 mm

### T451 / MESSEINSATZ $\varnothing$ 3 mm

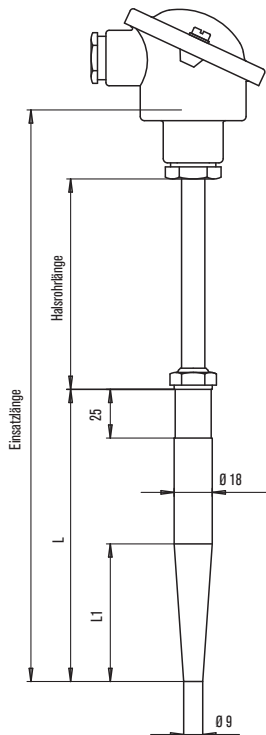

#### SCHUTZROHR FORM DS (SCHNELLANPRECHEND):

- ohne  Form D 4S  Form D 5S

#### SCHUTZROHR-WERKSTOFF:

- 1.7335  1.7380  1.4571  1.5415  1.4961  
 bei Ausführung ohne Schutzrohr (Einschweißhülse)

#### MESSEINSATZ:

- ohne Messeinsatz  mit Messeinsatz: \_\_\_\_\_

#### ANSCHLUSSKOPF:

- B (KE 122)  DAN-WZ (KE 202)  ohne  
 DAN-Z (KE 064)  DAN-WS (KE 204)  anderer Anschlusskopf:  
 DAN-S (KE 066)  BNK (KK 029) \_\_\_\_\_


#### HALSROHRLÄNGE:

- 140 mm

#### ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN BITTE HIER ANGEBEN:

---

### T450 / FÜR MESSEINSATZ $\varnothing$ 6 mm

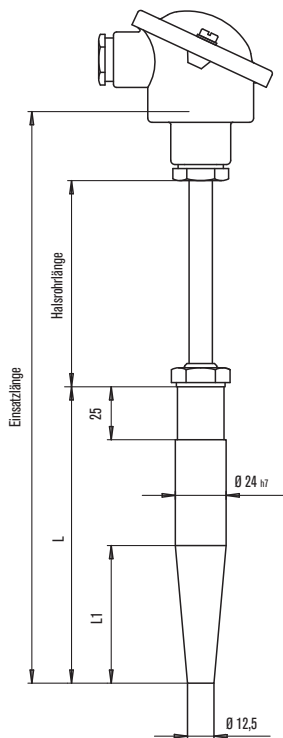

#### SCHUTZROHR FORM D NACH DIN 43763:

- ohne  Form D1  Form D2  Form D4  Form D5

#### SCHUTZROHR-WERKSTOFF:

- 1.7335  1.7380  1.4571  1.5415  1.4961  
 bei Ausführung ohne Schutzrohr (Einschweißhülse)

#### MESSEINSATZ:

- ohne Messeinsatz  mit Messeinsatz: \_\_\_\_\_

#### ANSCHLUSSKOPF:

- B (KE 122)  DAN-WZ (KE 202)  ohne  
 DAN-Z (KE 064)  DAN-WS (KE 204)  anderer Anschlusskopf:  
 DAN-S (KE 066)  BNK (KK 029) \_\_\_\_\_

#### HALSROHRLÄNGE:

- 140 mm

#### ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN BITTE HIER ANGEBEN:

---